

# Indice varios.

- 01 - Cómo colocar letras corporeas
- 02 - Cómo conectar una fuente switch/trafo para leds.
- 03 - Cómo armar un porta banners.
- 04 - Catalogo de colores de vinilos calandrados.
- 05 - Catalogo de colores de vinilos translúcidos.



Corte la plantilla de colocación dejando la base de la letra (aprox 1/2 cm). Esto permitirá la posterior alineación de las letras.



Coloque la plantilla de colocación en la pared. Controle la alineación de la misma. Asegúrese que la superficie esté limpia y seca



Utilice para fijar las letras cinta de doble contacto tipo espuma de 0,7 a 1,3 mm de espesor. No coloque cinta en la base de la letra, ya que la misma se pegaría sobre la plantilla





Fije las letras ejerciendo una cierta presión, para que el pegamento de la cinta actúe mejor.




Una vez colocados los elementos gráficos, espere unos minutos para que el pegamento actúe correctamente. Luego retire la plantilla hacia abajo.

# Conexión transformador/fuente de leds.

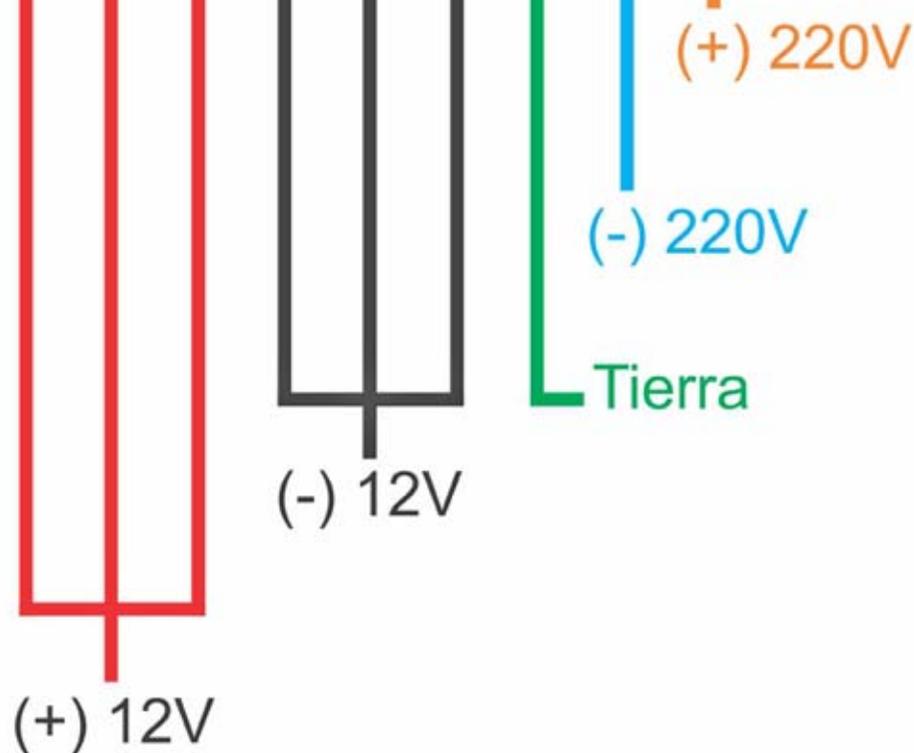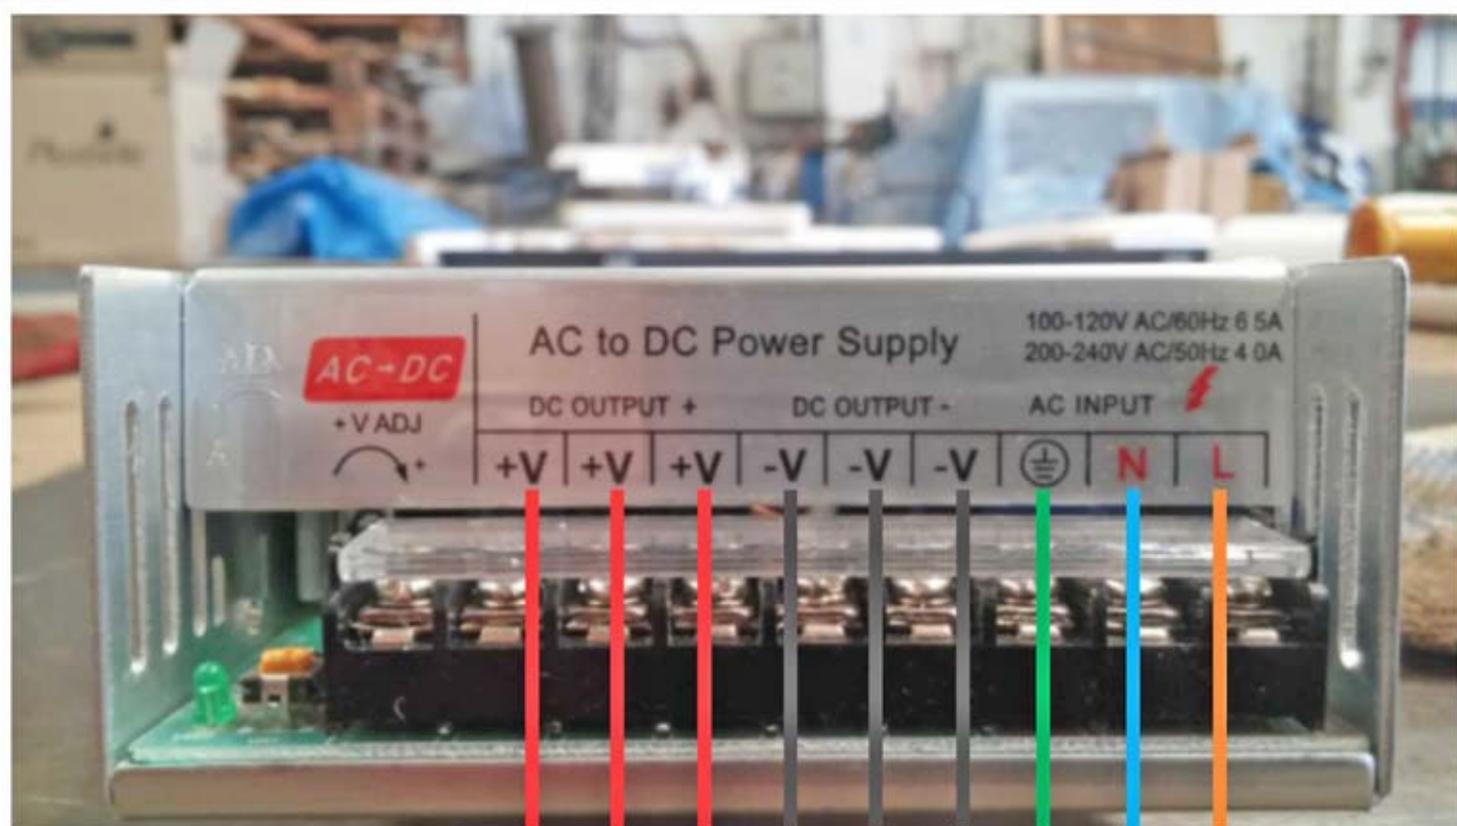

# Instrucciones de armado de los Porta Banners.

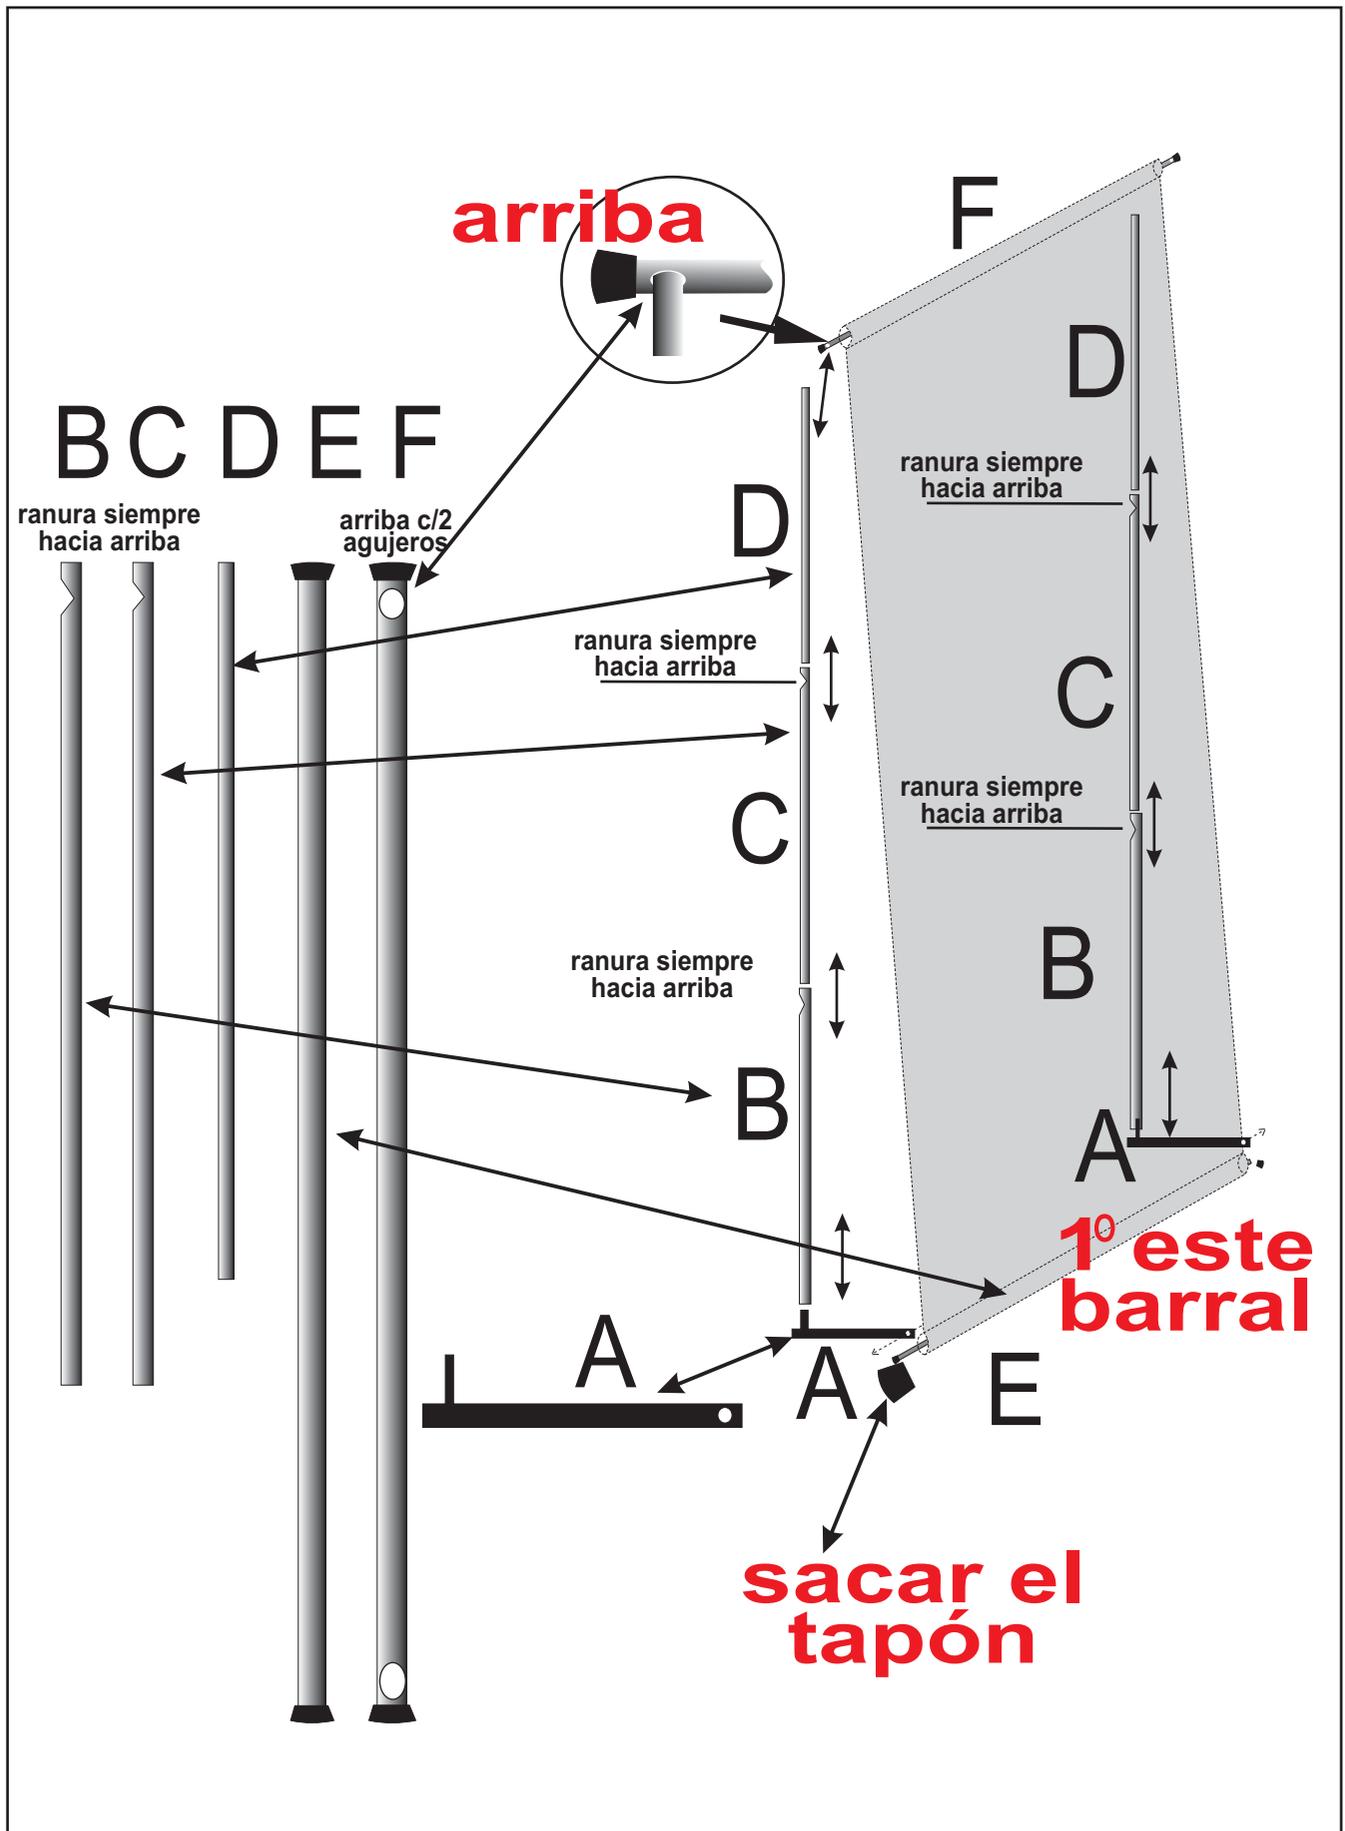

# Catálogo de colores de vinilos calandrados.

## VINILOS CALANDRADOS Serie 6000

**McCAL**  
Vinilos de Corte e Impresión  
ISO 9001

Vinilo Monomérico calibre 80mc., Estabilidad dimensional MD- 2,9%, respaldo papel kraft supercalandrado de 135 grs., Resistencia a la tensión MD 6,8 kft/cm. Adhesivo al solvente de alta transparencia y muy buena cohesión, buena estabilidad química y física, excelente comportamiento durante el corte con plotter.  
**Garantía 5 años - Presentación: 61cm. y 122cm x 50mts.**



# Catálogo de colores de vinilos traslúcidos.

3809T	3809T	3400T	3406T
3101T	3101T	3402T	3402T
3005T	3005T	3403T	3403T
3103T	3103T	3404T	3404T
3104T	3104T	3405T	3405T
3105T	3105T	3108T	3108T
3607T	3607T	3508T	3508T
3106T	3106T	3301T	3301T
3107T	3107T	3202T	3202T
3302T	3302T	3203T	3203T
3304T	3304T	3204T	3204T
3305T	3305T	3207T	3207T
3306T	3306T	3208T	3208T
3307T	3307T	3502T	3502T
3308T	3308T	3503T	3503T